



Gregor-Went
elementy wentylacyjne




Specjaliści w dziedzinie wentylacji
PRODUCENT

Nasza firma GREGOR-WENT z siedzibą we Włocławku specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju kształtek i akcesorii wentylacyjnych, mających szereg zastosowań w wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwie.

Zajmujemy się zarówno produkcją jak i dystrybucją.
Współpracujemy z wieloma wiodącymi firmami z branży wentylacyjnej.

W naszym asortymencie znajdują Państwo wszystko co powiązane jest z profesjonalnym systemem wentylacji:

- kratki wentylacyjne
- anemostaty/nawiewniki wentylacyjne
- skrzynki rozprężne
- elementy dachowe i ściennie do wentylacji
- kanały i kształtki prostokątne
- kanały i kształtki kołowe
- przewody elastyczne
- materiały izolacyjne
- materiały montażowe

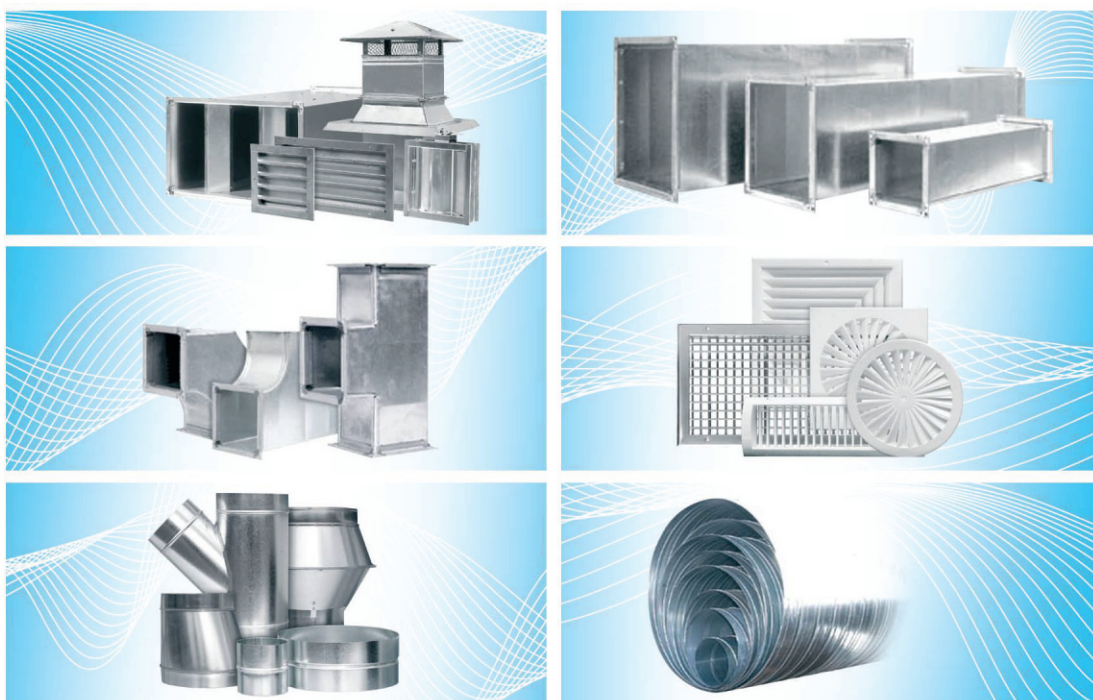

Produkty posiadają atesty i deklaracje niezbędne do zastosowania ich w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

KRATKI WENTYLACYJNE



Kratka wentylacyjna KAH/KAI

Kratka nawiewno-wywiewna z pojedynczym rzędem kierownic usytuowanych poziomo/pionowo pozwalających na indywidualną regulację kierunku rozpływu powietrza .

Wykonana z blachy: czarnej, aluminium lub kwasoodpornej.

Kratka malowana na RAL 9016 lub na dowolny kolor RAL.



Kratka wentylacyjna KAH-I/KAI-H

Kratka nawiewno-wywiewna z podwójnym rzędem kierownic usytuowanych poziomo i pionowo/pionowo i poziomo pozwalających na indywidualną regulację kierunku rozpływu powietrza .

Wykonana z blachy: czarnej, aluminium lub kwasoodpornej.

Kratka malowana na RAL 9016 lub na dowolny kolor RAL.



Kratka wentylacyjna – spiro Kh/Kp

Kratka nawiewno-wywiewna do montażu na przewodach spiro z pojedynczym rzędem kierownic usytuowanych poziomo/pionowo pozwalających na indywidualną regulację kierunku rozpływu powietrza .

Wykonana z blachy: czarnej, aluminium lub kwasoodpornej.

Kratka malowana na RAL 9016 lub na dowolny kolor RAL.



Kratka wentylacyjna – spiro Kh-p/Kp-h

Kratka nawiewno-wywiewna do montażu na przewodach spiro z podwójnym rzędem kierownic usytuowanych poziomo i pionowo/pionowo i poziomo pozwalających na indywidualną regulację kierunku rozpływu powietrza .

Wykonana z blachy: czarnej, aluminium lub kwasoodpornej.

Kratka malowana na RAL 9016 lub na dowolny kolor RAL.



Kratka z siatką KPS

Kratka nawiewno-wywiewna oraz w układach przepływowych jako wyrównująca różnicę ciśnień pomiędzy pomieszczeniami.

Wykonana z blachy: czarnej, aluminium lub kwasoodpornej.

Kratka malowana na RAL 9016 lub na dowolny kolor RAL.

KRATKI WENTYLACYJNE



Kratka przepływowa KPV


Kratka wyrównuje różnice ciśnień pomiędzy Pomieszczeniami, współpracuje z KPS. Wykonana z blachy: czarnej, aluminium lub kwasoodpornej. Kratka malowana na RAL 9016 lub na dowolny kolor RAL.



Kratka maskująca KST

Kratka nawiewno-wywiewna do montażu na kanałach wentylacyjnych i w ścianach. Kierownice osadzone na stałe pod kątem 45°. Wykonana z blachy: czarnej, aluminium lub kwasoodpornej. Kratka malowana na RAL 9016 lub na dowolny kolor RAL.

PRZEPUSTNICE DO KRATEK / ANEMOSTATÓW



Przepustnica wielopłaszczyznowa PV

Służy do regulacji natężenia przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych i anemostatach.



Przepustnica przesuwna PP

Służy do regulacji natężenia przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych.



Przepustnica uchylna – deflektor D

Przepustnica jednoelementowa nawiewna, służy do regulacji natężenia przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych, w szczególności o przewodów o przekroju kołowym

ANEMOSTATY / NAWIEWNIKI



Anemostat kwadratowy nawiewny AAN-4


Przeznaczony do nawiewu jak i wyciągu pozwalający na czterostronny wypływ powietrza, montowany na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach. Wykonany z blachy: czarnej, aluminium lub kwasoodpornej. Malowany na RAL 9016 lub na dowolny kolor RAL.

Warianty wykonania: AAN-1, AAN-2Y, AAN-2V, AAN-3, i inne wg zamówień klienta



Anemostat kwadratowy wywiewny perforowany AAW

Przeznaczony do wywiewu powietrza, montowany na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach. Wykonany z blachy: czarnej, aluminium lub kwasoodpornej. Malowany na RAL 9016 lub na dowolny kolor RAL.



Anemostat wirowy kierunkowy ANW-K/ANW-O

Przeznaczony do nawiewu powietrza, wyposażony w nastawne plastikowe kierownice rozmieszczone promieniowo (w ilości: 8, 16, 24, 48, 60, i wg zamówień klienta). Montowany na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach. Wykonany z blachy: czarnej, aluminium. Malowany na RAL 9016 lub na dowolny kolor RAL.



Nawiewnik wirowy kwadratowy NSW1/okrągły NSW2

Przeznaczony do nawiewu powietrza, wykonany ze stałymi wytłoczonymi kierownicami. Montowany na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach. Wykonany z blachy: czarnej, aluminium. Malowany na RAL 9016 lub na dowolny kolor RAL.



Nawiewnik wirowy promieniowy NW

Przeznaczony do nawiewu/wywiewu powietrza, posiadający stalowe kierownice osadzone na stałe. Montowany na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach. Wykonany z blachy stalowej. Malowany na RAL 9016 lub na dowolny kolor RAL.



Nawiewnik szczelinowy NSZ

Przeznaczony do nawiewu powietrza. Ramka i kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Regulacja przepływu powietrza za pomocą ręcznie ustawianych kierownic. Montowany w skrzynkach rozprężnych i w sufitach. Wykonany z aluminium anodyzowanego lub malowany na dowolny kolor RAL.

SKRZYNKI ROZPRĘŻNE



Skrzynka rozprężna pod anemostat kwadratowy SR

Służy do wytracania prędkości strumienia powietrza oraz do wytłumienia szumów. Regulacja przepływu powietrza za pomocą przepustnicy. Możliwe wykonanie skrzynki z izolacją akustyczną i termiczną. Wykonanie z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej.



Skrzynka rozprężna pod anemostat okrągły SK

Służy do wytracania prędkości strumienia powietrza oraz do wytłumienia szumów. Regulacja przepływu powietrza za pomocą przepustnicy. Możliwe wykonanie skrzynki z izolacją akustyczną i termiczną. Wykonanie z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej.



Skrzynka rozprężna pod nawiewnik szczelinowy SR/NSZ


Służy do wytracania prędkości strumienia powietrza oraz do wytłumienia szumów. Regulacja przepływu powietrza za pomocą przepustnicy. Możliwe wykonanie skrzynki z izolacją akustyczną i termiczną. Wykonanie z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej.

CZEPNIE / WYRZUTNIE ŚCIENNE



Czerpnia/Wyrzutnia ścienna CWP

Przeznaczona do nawiewu/wywiewu powietrza, rama czołowa i kierownice wykonane z walcowanych profili, kierownice osadzone na stałe pod kątem 45°, w tylnej części siatka 10x10. Montowana w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych budynków. Wykonana z blachy ocynkowanej, aluminium, kwasoodpornej lub malowana na dowolny kolor RAL.



Wyrzutnia żaluzjowa ścienna kWZP

Przeznaczona do wywiewu powietrza, rama czołowa i kierownice wykonane z walcowanych profili, kierownice ruchome swobodnie unoszące się podczas pracy wentylatora, w tylnej części siatka 10x10. Montowana w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych budynków. Wykonana z blachy ocynkowanej, aluminium lub malowana na dowolny kolor RAL.



Czerpnia/Wyrzutnia ścienna kołowa KWO

Przeznaczona do nawiewu/wywiewu powietrza, rama czołowa i kierownice wykonane z walcowanych profili, kierownice osadzone na stałe pod kątem 45°, w tylnej części siatka 10x10. Montowana w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych budynków. Wykonana z blachy ocynkowanej, aluminium, kwasoodpornej lub malowana na dowolny kolor RAL.

PRZEPUSTNICE



Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna kPW

Reguluje natężenie przepływu powietrza w instalacjach prostokątnych. Zbudowana z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej w formie kanału prostokątnego z zespołem przeciwbieżnych kierownic obrotowych wykonanych z wytłaczanych profili aluminiowych. Wyposażona w mechanizm regulacyjny ręczny, na zamówienie może być przystosowana pod siłownik.



Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna kPJP/kołowa kPJK

Reguluje natężenie przepływu powietrza w instalacjach prostokątnych/kołowych. Zbudowana z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej w formie kanału prostokątnego/kołowego z obrotowo regulowaną przesłoną. Wyposażona w mechanizm regulacyjny ręczny, na zamówienie może być przystosowana pod siłownik.




Przepustnica zwrotna prostokątna kPZP/kołowa kPZK

Reguluje natężenie przepływu powietrza w instalacjach prostokątnych/kołowych. Zbudowana z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej w formie kanału prostokątnego/kołowego. Łopatki przepustnicy wykonane z blachy aluminiowej. Przepustnica zapewnia przepływ powietrza tylko w jednym kierunku.


ELEMENTY DACHOWE PROSTOKĄTNE / KOŁOWE

- Cokół dachowy izolowany/nieizolowany
- Podstawa dachowa / Podstawa dachowa tłumiąca
- Czerpnie / Wyrzutnie dachowe
- Wywiewniki dachowe




TŁUMIKI AKUSTYCZNE

- Tłumik akustyczny prostokątny
- Tłumik akustyczny kołowy



KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE

Kanały i kształtki wentylacyjne produkowane są z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej o przekroju prostokątnym.



KANAŁY I KSZTAŁTKI KOŁOWE

Kanały i kształtki wentylacyjne produkowane są z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej o przekroju kołowym.





Gregor-Went
Józefowo 19a, 87-800 Włocławek
tel. 785 77 76 96
e-mail: biuro@gregor-went.pl
www.gregor-went.pl